

PRISLISTA 2021.2



# SMIDMEK




Smidmek AB, Idrottsvägen 4, S-333 75 Reftete, Sweden  
tel +46 (0)371-385 30  
info@smidmek.se [www.smidmek.se](http://www.smidmek.se)



## SKURNA ELLER SÅGADE ÄMNER

Vi lagerhåller plåt/material i följande kvaliteter S355, C45/SS1650, 1.2363, 220 Cr8, Toolox 33, Toolox 44, 1.2738, ASP 2005 och TSP4.

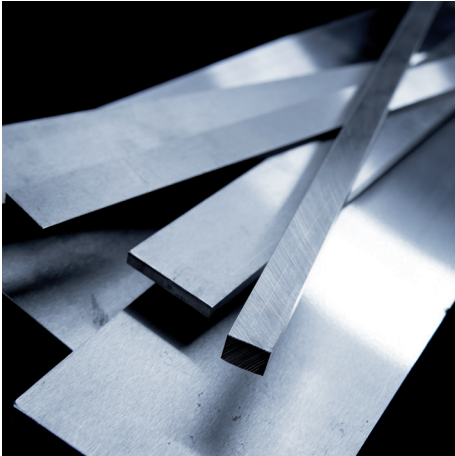

## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Vi lagerhåller standardlängder i kvaliteterna S355, SS1650/C45, 1.2363, 220 Cr8 och Toolox 44. Vårt sortiment består av bearbetade plattor från 10 mm till 500 mm breda och 4 mm till 100 mm tjocka. Vi har längder som är 1030 mm, samt vissa dimensioner i 2060 mm. Vi kan även kapa i mått efter dina önskemål, med korta leveranstider.




## SLIPADE PLATTOR SPECIALMÅTT

Vi tillverkar specialplattor i kvaliteterna S355, SS1650/C45, 1.2363, 220 Cr8, Toolox 33, Toolox 44, 1.2738 och ASP2005

Allt ifrån skurna ämnen till finslipade plattor med frästa kanter.

- A Skuret eller sågat ämne
- B Skurna kanter, slipade plan
- C Frästa kanter, slipade plan
- D Skurna kanter, frästa plan
- E Frästa kanter och plan

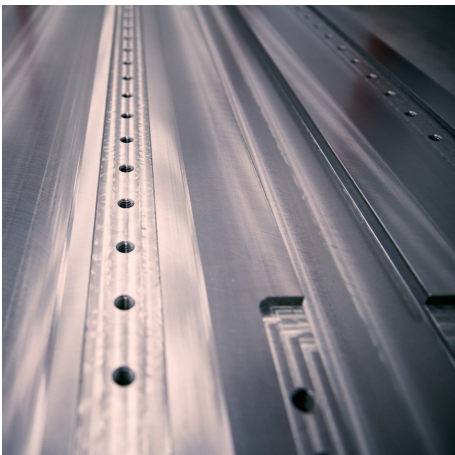

## BEARBETNING AV VERKTYGSÄMNER

Vi kan, med vår maskinpark och vår kunskap, erbjuda dig som kund att köpa verktygsämne i vilket utförand du önskar. Allt från skuret ämne till färdigbearbetat verktygsämne klart att montera. Detta gör det möjligt att få bättre ledtid samt bättre pris för färdigt verktyg. Vi har ett antal fleroperationsmaskiner och svarvar i olika storlekar med största bearbetsningsområde på 1700x3200 mm



# SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Finkap mått 0/+0,2 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	vikt	S355	C45/SS1650	1.2363	220 Cr8	Toolox 44
10x10	0,8		409	511		
12x12	1,2	395	414	564	578	
16x16	2,1	433	441	616	623	
20x20	3,3	487	506	691	700	


25x4	0,8		416			
25x6	1,2	411	430	553		
25x8	1,7	432	445	616		
25x10	2,1	446	453	654		
25x12	2,5	463	475	699	721	
25x16	3,3	491	508	713	738	
25x20	4,1	496	523	748	785	
25x25	5,2	514	539	811	842	

32x4	1,1		440			
32x6	1,6	443	454	567		
32x8	2,1	446	461	631		
32x10	2,6	495	500	663		
32x12	3,2	508	525	699	727	
32x16	4,2	538	561	781	812	
32x20	5,3	576	596	837	864	
32x25	6,6	599	615	918	951	
32x32	8,4	647	656	1066	1111	

40x4	1,3		464			
40x6	2,0	459	475	651		
40x8	2,6	473	485	671		
40x10	3,3	510	515	706		
40x12	4,0	518	521	737	772	
40x16	5,3	583	592	840	870	
40x20	6,6	618	628	981	1026	
40x25	8,2	637	645	1010	1054	
40x32	10,6	676	679	1148	1196	
40x40	13,2	732	756	1452	1503	

50x4	1,6		484			
50x6	2,5	487	499	721		
50x8	3,3	494	503	750		
50x10	4,1	517	523	800		
50x12	4,9	525	545	819	860	
50x16	6,6	587	609	888	933	
50x20	8,2	620	677	1128	1179	
50x25	10,3	678	697	1142	1192	
50x32	13,2	713	739	1299	1378	
50x40	16,5	740	756	1590	1664	
50x50	20,6	834	849	2039	2126	





# SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm


Finkap mått 0/+0,2 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	vikt	S355	C45/SS1650	1.2363	220 Cr8	Toolox 44
63x6	3,1	496	520	810		
63x8	4,2	523	547	853		
63x10	5,2	545	574	881		
63x12	6,2	581	605	951	989	
63x16	8,3	613	638	1082	1131	2673
63x20	10,4	691	721	1277	1349	2783
63x25	13,0	710	735	1301	1371	2956
63x32	16,6	725	770	1534	1626	
63x40	20,8	746	785	1850	1939	
63x50	26,0	866	899	2206	2364	
63x63	32,7	1197	1264	2496	2617	

80x4	2,6		520			
80x6	4,0	546	561	952		
80x8	5,3	589	600	1003		
80x10	6,6	628	649	1094		
80x12	7,9	646	674	1155	1201	
80x16	10,6	739	760	1339	1394	2744
80x20	13,2	804	836	1509	1599	2813
80x25	16,5	836	871	1558	1649	2961
80x32	21,1	843	896	1838	1941	
80x40	26,4	878	922	2184	2319	
80x50	33,0	1081	1091	2682	2827	
80x63	41,5	1532	1580	3035	3341	
80x80	52,7	1850	1910	4056	4206	

100x6	4,9	621	632	1133		
100x8	6,6	651	666	1242		
100x10	8,2	702	724	1284		2754
100x12	9,9	766	800	1374	1429	2785
100x16	13,2	873	919	1642	1722	2916
100x20	16,5	903	952	1773	1868	3104
100x25	20,6	922	965	1834	1939	3398
100x32	26,4	951	972	2247	2369	3617
100x40	33,0	1107	1130	2709	2853	4559
100x50	41,2	1232	1297	3119	3258	5128
100x63	51,9	1862	1911	3663	3983	5679
100x80	65,9	2221	2329	4649	5220	6635
100x100	82,4	2323	2493	5178	5508	7582



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Finkap mått 0/+0,2 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	vikt	S355	C45/SS1650	1.2363	220 Cr8	Toolox 44
125x6	6,2	698	716			
125x8	8,2	756	774	1412		
125x10	10,3	859	881	1532		
125x12	12,4	890	951	1635	1707	
125x16	16,5	1021	1069	1973	2063	2992
125x20	20,6	1064	1082	2184	2302	3195
125x25	25,8	1082	1104	2264	2403	3514
125x32	33,0	1107	1128	2491	2651	
125x40	41,2	1232	1288	3071	3265	
125x50	51,5	1864	1997	3847	4026	
125x63	64,9	2171	2240	4567	4660	
125x80	82,4	2401	2582	5792	6132	
125x100	103		3219	6850		
125x125	129		3813			

160x6	7,9		895			
160x8	10,6	928	962	1766		
160x10	13,2	1028	1068	1893		
160x12	15,8	1040	1075	1968	2061	
160x16	21,1	1201	1255	2355	2466	3232
160x20	26,4	1295	1313	2609	2761	3491
160x25	33,0	1325	1361	2809	2965	3895
160x32	42,2	1568	1620	3168	3386	
160x40	52,7	1694	1760	3591	3819	
160x50	65,9	2357	2447	4629	4894	
160x63	83,1	2609	2699	5360	5702	
160x80	105,5	2890	2939	7127		
160x100	131,9		3697	8601		

200x6	9,9		1130			
200x8	13,2	1143	1153			
200x10	16,5	1156	1193	2138		
200x12	19,8	1220	1265	2309	2426	
200x16	26,4	1374	1402	2836	2988	4553
200x20	33,0	1575	1622	3097	3265	4599
200x25	41,2	1718	1902	3395	3585	5097
200x32	52,7	1946	2053	3978	4204	5647
200x40	65,9	2203	2320	4910	5189	6878
200x50	82,4	2903	3051	5783	6081	7853
200x63	103,8	3031	3204	7164	7666	8500
200x80	131,8	3503	3692	8620		10168
200x100	164,8		4344	10550		11930



# SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Finkap mått 0/+0,2 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	<b>vikt</b>	<b>S355</b>	<b>C45/SS1650</b>	<b>1.2363</b>	<b>220 Cr8</b>	<b>Toolox 44</b>
250x6	12,4	1459	1503			
250x8	16,5	1497	1564			
250x10	20,6	1525	1665	2686		
250x12	24,7	1623	1702	2732		
250x16	33,0	1812	1895	3329	3497	4739
250x20	41,2	2028	2134	3805	3988	5304
250x25	51,5	2231	2355	4204	4463	5919
250x32	65,9	2267	2439	4721	4996	
250x40	82,4	2636	2778	5932	6258	
250x50	103,0	3438	3625	6905	7269	
250x63	129,8	3556	3878	7991	8498	
250x80	164,8	4401	4703	10088		
250x100	206,0		5515	13651		

300x8	19,4		1694			
300x10	24,7		1719			
300x12	29,7		1952			
300x16	39,6		2070			
300x20	49,4		2336			
300x25	61,8		2563			
300x32	79,1		2798			7948
300x40	98,9		3209			9346
300x50	123,6		3774			10772
300x63	155,7		4121			12219
300x80	197,8		4993			14851
300x100	247,2		6292			17605

315x10	26,0	1866		3510		
315x12	31,2	1997		3549		
315x16	41,5	2294		3795		
315x20	51,9	2485		4478	4685	
315x25	64,9	2720		4590	4885	
315x32	83,1	2850		5978	6357	
315x40	103,8	3217		7261	7731	
315x50	129,8	3910		9105	9489	
315x63	163,5	4240				
315x80	207,7	5646				



# SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Finkap mått 0/+0,2 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	vikt	S355	C45/SS1650	1.2363	220 Cr8	Toolox 44
350x10	28,0		2068			
350x12	33,6		2212			
350x16	44,8		2596			
350x20	57,7		2781			
350x25	72,1		3002			
350x32	92,3		3121			
350x40	115,4		3444			
350x50	144,2		4278			
350x63	181,6		4635			
350x80	224,0		6179			
350x100	280,0		7345			

400x6	20,8		1864			
400x8	26,4		2195			
400x10	33,0	2263	2326			
400x12	39,6	2358	2444	4340		
400x16	52,7	2741	2821	4820		
400x20	65,9	3052	3122	5641		
400x25	82,4	3183	3323	5844	6197	
400x32	105,5	3356	3582*	7393	7937	
400x40	131,8	3772	3940*	9289	9838	
400x50	164,8	4356	4692*	11571	12124	
400x63	207,7	4892	5231*			15725
400x80	263,7	6818	7022*			19160
400x100	329,6	8040	8192*			

450x25	92,7		3575*			
450x32	118,7		3745*			
450x40	148,3		4352*			
450x50	185,4		5219*			
450x63	233,6		5575*			
450x80	288,0		7875			
450x100	360,0		9214			

500x20	82,4		3672			
500x25	103,0		3799			
500x32	131,8		3932*			
500x40	164,8		4701*			
500x50	206,0		5795*			
500x63	259,6		6475*			
500x80	329,6		8523*			
500x100	412,0		10263			



# RUNDSTÅNG

Vi lagerhåller rundmaterial i följande kvaliteter: silverstål SS2140, centerlesslipad axel SS1672/C45, stångstål 1.2363.

## SILVERSTÅL SS2140 centerlesslipat polerat h8

Dimension	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
kg/m	0,1	0,15	0,22	0,3	0,4	0,5	0,62	0,75	0,89	1,04	1,2	1,39	1,58
Pris/kg													
0-5 kg	229	219	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6-10 kg	190	183	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
11-25 kg	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
26- kg	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132

Dimension	17	18	19	20	21	22	25	30
kg/m	1,78	2	2,2	2,22	2,47	2,72	3,55	3,85
Pris/kg								
0-5 kg	200	200	200	200	200	200	200	200
6-10 kg	176	176	176	176	176	176	176	176
11-25 kg	160	160	160	160	160	160	160	160
26- kg	132	132	132	132	132	132	132	132

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

## CENTERLESSLIPAT SS1672 C45h8

Dimension	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
kg/m	1,39	2,47	3,85	5,55	7,55	9,86	12,5	15,4	18,70	22,20	26,10
Pris/kg	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50

Dimension	70	75	80	90
kg/m	30,20	34,70	39,50	49,90
Pris/kg	43,50	43,50	43,50	43,50

## STÅNGSTÅL 1.2363 valsat (grovbearbetat)

Dimension	14	20	25	30	35	43	51	61	66	71	81	91	96
Pris/kg													
0-50 kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
50-100 kg	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
101- kg	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

Dimension	101,5	111,5	121,5	141,5	151,5	161,5	182	202
Pris/kg								
0-50 kg	90	90	90	90	90	90	90	90
50-100 kg	72	72	72	72	72	72	72	72
101- kg	68	68	68	68	68	68	68	68

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

Priser i SEK

Giltighet: Smidmek förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar utan föregående meddelande.

Lev villkor: Fritt fabrik

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Kontaktpersoner:

Stina Bladh 0371/38539 stina.bladh@smidmek.se

Göran Liljedahl 0371/38541 goran.liljedahl@smidmek.se

Johnny Liljedahl 0371/38532