

PRISLISTA 2022.2



# SMIDMEK




Smidmek AB, Idrottsvägen 4, S-333 75 Reftete, Sweden  
tel +46 (0)371-385 30  
info@smidmek.se [www.smidmek.se](http://www.smidmek.se)




## SKURNA ELLER SÅGADE ÄMNER

Vi lagerhåller plåt/material i följande kvaliteter S355, C45/SS1650, 1.2363, 220 Cr8, Toolox 33, Toolox 44, 1.2738, ASP 2005 och TSP4.

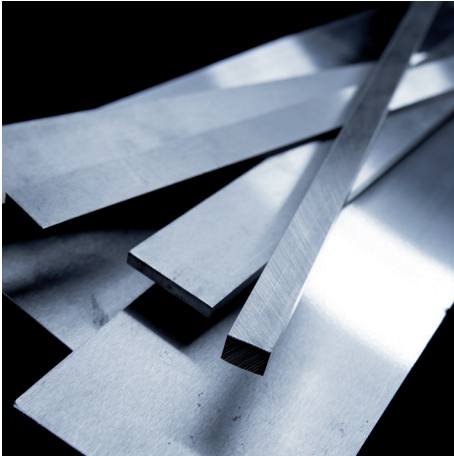

## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Vi lagerhåller standardlängder i kvaliteterna S355, SS1650/C45, 1.2363, 220 Cr8 och Toolox 44. Vårt sortiment består av bearbetade plattor från 10 mm till 500 mm breda och 6 mm till 100 mm tjocka. Vi har längder som är 1030 mm, samt vissa dimensioner i 2060 mm. Vi kan även kapa i mått efter dina önskemål, med korta leveranstider.

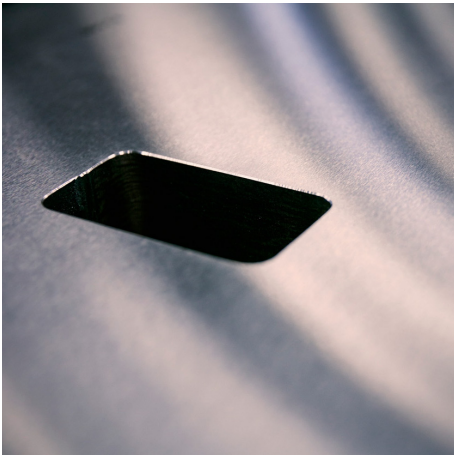


## SLIPADE PLATTOR SPECIALMÅTT

Vi tillverkar specialplattor i kvaliteterna S355, SS1650/C45, 1.2363, 220 Cr8, Toolox 33, Toolox 44, 1.2738 och ASP2005


Allt ifrån skurna ämnen till finslipade plattor med frästa kanter.

- A Skuret eller sågat ämne
- B Skurna kanter, slipade plan
- C Frästa kanter, slipade plan
- D Skurna kanter, frästa plan
- E Frästa kanter och plan

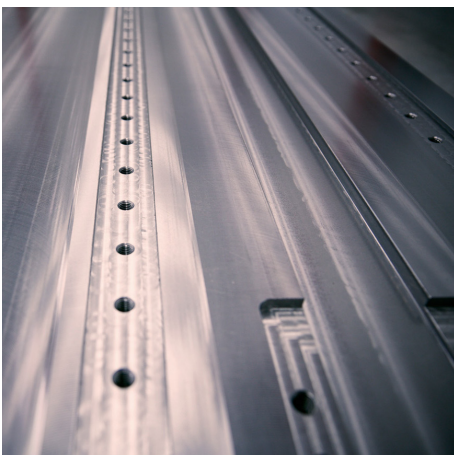

## BEARBETNING AV VERKTYGSÄMNER

Vi kan, med vår maskinpark och vår kunskap, erbjuda dig som kund att köpa verktygsämne i vilket utförand du önskar. Allt från skuret ämne till färdigbearbetat verktygsämne klart att montera. Detta gör det möjligt att få bättre ledtid samt bättre pris för färdigt verktyg. Vi har ett antal fleroperationsmaskiner och svarvar i olika storlekar med största bearbetsningsområde på 1700x3200 mm



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	kg/m	S355	C45/SS1650	1.2363	220 Cr8	Toolox 44
10x10	0,8		485	607		
12x12	1,2	469	492	669	686	
16x16	2,1	514	523	732	740	
20x20	3,3	578	601	821	831	
25x6	1,2	488	511	657		
25x8	1,7	513	528	732		
25x10	2,1	530	537	776		
25x12	2,5	550	564	830	856	
25x16	3,3	583	603	846	876	
25x20	4,1	589	621	888	932	
25x25	5,2	610	640	963	1000	
32x6	1,6	526	539	673		
32x8	2,1	530	548	749		
32x10	2,6	588	593	788		
32x12	3,2	603	624	830	863	
32x16	4,2	639	666	927	964	
32x20	5,3	683	708	993	1026	
32x25	6,6	711	730	1090	1129	
32x32	8,4	769	779	1265	1319	
40x6	2,0	545	564	772		
40x8	2,6	561	575	796		
40x10	3,3	606	611	838		
40x12	4,0	615	619	875	917	
40x16	5,3	692	702	997	1033	
40x20	6,6	734	746	1165	1218	
40x25	8,2	756	766	1199	1251	
40x32	10,6	803	807	1363	1420	
40x40	13,2	869	898	1724	1784	
50x4	1,6		575			
50x6	2,5	578	592	856		
50x8	3,3	587	597	890		
50x10	4,1	614	621	950		
50x12	4,9	624	647	972	1021	
50x16	6,6	697	723	1054	1108	
50x20	8,2	736	804	1339	1400	
50x25	10,3	805	827	1355	1415	
50x32	13,2	846	878	1542	1636	
50x40	16,5	879	898	1888	1976	
50x50	20,6	990	1007	2421	2524	



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm


Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	<b>vikt</b>	<b>S355</b>	<b>C45/SS1650</b>	<b>1.2363</b>	<b>220 Cr8</b>	<b>Toolox 44</b>
63x6	3,1	589	617	962		
63x8	4,2	621	649	1012		
63x10	5,2	647	681	1045		
63x12	6,2	690	718	1129	1174	
63x16	8,3	728	757	1284	1343	3173
63x20	10,4	821	856	1515	1602	3304
63x25	13,0	843	873	1545	1628	3509
63x32	16,6	861	915	1822	1930	
63x40	20,8	885	932	2196	2302	
63x50	26,0	1028	1067	2619	2807	
63x63	32,7	1421	1500	2964	3107	
80x4	2,6		617			
80x6	4,0	648	666	1131		
80x8	5,3	699	713	1190		
80x10	6,6	746	771	1298		
80x12	7,9	767	800	1371	1426	
80x16	10,6	878	902	1589	1655	3258
80x20	13,2	954	992	1791	1898	3340
80x25	16,5	992	1034	1850	1958	3515
80x32	21,1	1001	1063	2182	2304	
80x40	26,4	1043	1095	2593	2753	
80x50	33,0	1283	1296	3185	3356	
80x63	41,5	1819	1876	3603	3966	
80x80	52,7	2196	2267	4816		
100x6	4,9	737	751	1345		
100x8	6,6	772	790	1475		
100x10	8,2	833	860	1524		3270
100x12	9,9	910	950	1631	1697	3306
100x16	13,2	1037	1091	1950	2044	3462
100x20	16,5	1072	1131	2105	2218	3685
100x25	20,6	1095	1146	2177	2302	4034
100x32	26,4	1129	1153	2668	2812	4294
100x40	33,0	1315	1341	3216	3387	5412
100x50	41,2	1462	1540	3703	3868	6088
100x63	51,9	2210	2269	4348	4729	6742
100x80	65,9	2637	2765	5519	6197	7877
100x100	82,4	2758	2960	6147	6539	9001



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm


Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	<b>vikt</b>	<b>S355</b>	<b>C45/SS1650</b>	<b>1.2363</b>	<b>220 Cr8</b>	<b>Toolox 44</b>
125x6	6,2	828	850			
125x8	8,2	898	918	1677		
125x10	10,3	1020	1045	1819		
125x12	12,4	1057	1129	1941	2027	
125x16	16,5	1212	1269	2342	2449	3552
125x20	20,6	1263	1284	2593	2733	3793
125x25	25,8	1284	1311	2688	2853	4172
125x32	33,0	1315	1339	2957	3147	
125x40	41,2	1462	1529	3646	3876	
125x50	51,5	2213	2370	4567	4780	
125x63	64,9	2577	2659	5422	5532	
125x80	82,4	2851	3065	6876	7280	
125x100	103		3821	8132		
125x125	129		4527			
160x6	7,9		1062			
160x8	10,6	1101	1142	2096		
160x10	13,2	1221	1268	2247		
160x12	15,8	1235	1277	2336	2447	
160x16	21,1	1425	1490	2796	2928	3837
160x20	26,4	1537	1559	3097	3278	4145
160x25	33,0	1573	1616	3335	3520	4624
160x32	42,2	1861	1923	3761	4020	
160x40	52,7	2011	2090	4263	4534	
160x50	65,9	2798	2905	5495	5810	
160x63	83,1	3097	3204	6363	6769	
160x80	105,5	3431	3490	8461		
160x100	131,9		4389	10211		
200x6	9,9		1342			
200x8	13,2	1357	1369			
200x10	16,5	1372	1416	2538		
200x12	19,8	1448	1501	2741	2880	
200x16	26,4	1631	1664	3366	3547	5405
200x20	33,0	1870	1926	3676	3876	5460
200x25	41,2	2040	2259	4031	4256	6051
200x32	52,7	2311	2438	4723	4991	6704
200x40	65,9	2616	2754	5829	6160	8166
200x50	82,4	3446	3622	6866	7219	9323
200x63	103,8	3599	3803	8505	9101	10091
200x80	131,8	4159	4383	10234		12071
200x100	164,8		5157	12525		14163



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1 mm

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	<b>vikt</b>	<b>S355</b>	<b>C45/SS1650</b>	<b>1.2363</b>	<b>220 Cr8</b>	<b>Toolox 44</b>
250x6	12,4	1733	1785			
250x8	16,5	1777	1857			
250x10	20,6	1810	1977	3188		
250x12	24,7	1927	2021	3243		
250x16	33,0	2151	2250	3952	4152	5626
250x20	41,2	2407	2533	4517	4735	6297
250x25	51,5	2649	2796	4991	5298	7027
250x32	65,9	2692	2895	5605	5931	
250x40	82,4	3130	3298	7043	7429	
250x50	103,0	4081	4304	8197	8630	
250x63	129,8	4221	4604	9487	10089	
250x80	164,8	5225	5583	11976		
250x100	206,0		6547	16207		
300x8	19,4		2011			
300x10	24,7		2041			
300x12	29,7		2317			
300x16	39,6		2458			
300x20	49,4		2773			
300x25	61,8		3042			
300x32	79,1		3322			9436
300x40	98,9		3810			11096
300x50	123,6		4480			12789
300x63	155,7		4892			14506
300x80	197,8		5927			17631
300x100	247,2		7469			20901
315x10	26,0	2215		4167		
315x12	31,2	2370		4214		
315x16	41,5	2724		4506		
315x20	51,9	2950		5316	5562	
315x25	64,9	3229		5450	5799	
315x32	83,1	3384		7097	7547	
315x40	103,8	3820		8620	9178	
315x50	129,8	4642		10809	11265	
315x63	163,5	5034				
315x80	207,7	6703				



## SLIPADE PLATTOR STANDARDMÅTT

Kvalitet S355, C45/SS1650, SS2363, 220 Cr8 och Toolox 44

Frästa kanter +0,4/+0,8 mm

Slipade plan	S355 och C45/SS1650	+0,05/+0,25 mm
	1.2363 och 220 Cr 8	+0,4/+0,65 mm
	Toolox 44	0/+0,1

Standardlängd 1030 mm +5 mm \* även tillgängliga i 2060 mm

Förbearbetade plattor kan även levereras kapade eller färdigfrästa i mått

Kap mått 0/+5,0 mm

Gällande skrot och legeringstillägg tillkommer

	<b>vikt</b>	<b>S355</b>	<b>C45/SS1650</b>	<b>1.2363</b>	<b>220 Cr8</b>	<b>Toolox 44</b>
350x20	57,7		3302			
350x25	72,1		3564			
350x32	92,3		3705			
350x40	115,4		4089			
350x50	144,2		5079			
350x63	181,6		5503			
350x80	224,0		7336			
400x6	20,8		2213			
400x8	26,4		2605			
400x10	33,0	2687	2762			
400x12	39,6	2800	2901	5152		
400x16	52,7	3255	3349	5723		
400x20	65,9	3623	3707	6697		
400x25	82,4	3779	3946	6938	7357	
400x32	105,5	3984	4253*	8777	9423	
400x40	131,8	4478	4677*	11028	11680	
400x50	164,8	5171	5570*	13737	14394	
400x63	207,7	5808	6211*			18669
400x80	263,7	8094	8337*			22747
400x100	329,6	9545	9725*			
450x25	92,7		4244*			
450x32	118,7		4446*			
450x40	148,3		5166*			
450x50	185,4		6197*			
450x63	233,6		6618*			
450x80	288,0		9349			
450x100	360,0		10939			
500x20	82,4		4360			
500x25	103,0		4510			
500x32	131,8		4668*			
500x40	164,8		5580*			
500x50	206,0		6880*			
500x63	259,6		7687*			
500x80	329,6		10118*			
500x100	412,0		12185			



# RUNDSTÅNG

Vi lagerhåller rundmaterial i följande kvaliteter: silverstål SS2140, centerlesslipad axel SS1672/C45, stångstål 1.2363.

## SILVERSTÅL SS2140 centerlesslipat polerat h8

Dimension	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
kg/m	0,1	0,15	0,22	0,3	0,4	0,5	0,62	0,75	0,89	1,04	1,2	1,39	1,58
Pris/kg													
0-5 kg	229	219	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6-10 kg	190	183	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
11-25 kg	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
26- kg	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132

Dimension	17	18	19	20	21	22	25	30
kg/m	1,78	2	2,2	2,22	2,47	2,72	3,55	3,85
Pris/kg								
0-5 kg	200	200	200	200	200	200	200	200
6-10 kg	176	176	176	176	176	176	176	176
11-25 kg	160	160	160	160	160	160	160	160
26- kg	132	132	132	132	132	132	132	132

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

## CENTERLESSLIPAT SS1672 C45h8

Dimension	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
kg/m	1,39	2,47	3,85	5,55	7,55	9,86	12,5	15,4	18,70	22,20	26,10
Pris/kg	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50

Dimension	70	75	80	90
kg/m	30,20	34,70	39,50	49,90
Pris/kg	48,50	48,50	48,50	48,50

## STÅNGSTÅL 1.2363 valsat (grovbearbetat)

Dimension	14	20	25	30	35	43	51	61	66	71	81	91	96
Pris/kg													
0-50 kg	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
50-100 kg	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
101- kg	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72

Dimension	101,5	111,5	121,5	141,5	151,5	161,5	182	202	252
Pris/kg									
0-50 kg	97	97	97	97	97	97	97	97	97
50-100 kg	79	79	79	79	79	79	79	79	79
101- kg	72	72	72	72	72	72	72	72	72

Skrot och legeringstillägg tillkommer.

Priser i SEK

Giltighet: Smidmek förbehåller sig rätten att genomföra prisändringar utan föregående meddelande.

Lev villkor: Fritt fabrik

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Kontaktpersoner:

Stina Bladh 0371/38539 stina.bladh@smidmek.se

Göran Liljedahl 0371/38541 goran.liljedahl@smidmek.se

Johnny Liljedahl 0371/38532